キャタラクト

Ｎｅ：１．５０

※は全て別作となります。

※　キャタラクト　ノンコート
※　キャタラクト　染色
※　キャタラクト　ハードコート
※　キャタラクト　染色ハードコート
※　キャタラクト　ハードマルチコート
※　キャタラクト　染色ハードマルチコート

□ 製作範囲

凸

度数	球面凸	凸乱視（＋） 0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
6.00													
6.25													
6.50													
6.75													
7.00													
7.25													
7.50													
7.75													
8.00													
8.25													
8.50													
8.75													
9.00													
9.25													
9.50													
9.75													
10.00						63							
10.25													
10.50													
10.75													
11.00													
11.25													
11.50													
11.75													
12.00													
12.25													
12.50													
12.75													
13.00													
13.25													
13.50													
13.75													
14.00													
14.25													
14.50													
14.75													
15.00													
15.25													
15.50													
15.75													
16.00													

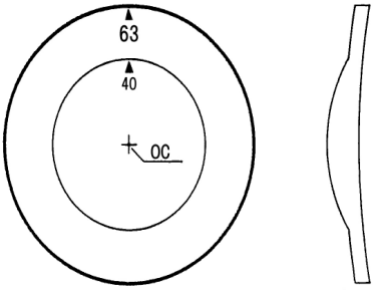

指　定

偏心	不可
プリズム	３△迄
外径指定	不可
紫外線カット　加工	不可
耐衝撃性　加工	不可
染色濃度	３０％迄
新撥水(CS)　加工	不可
超新撥水(SPCS) 加工	不可
他品との染色合せ	不可
染色片眼　受注	不可
ライトミラー 加工	不可

特　長

１．白内障術後レンズの、普及版。
２．強度視力補正用にて、軽い。

仕　様

屈折率	1.5
比重	1.32
アッベ数	58
基準径	６３㎜