

# 15ルイシン MS - 12 \* 14

Ne : 1.50


は全て別作となります。

- 15ルイシン MS - 12 ハードマルチコート
- 15ルイシン MS - 12 染色ハードマルチコート
- 15ルイシン MS - 14 ハードマルチコート
- 15ルイシン MS - 14 染色ハードマルチコート

\* アイポイントの位置により累進帯長12mmと4mmに  
使い分けすることができます

御注文の際は外径を必ずご指定下さい。( +・MIX度数 )


製作範囲

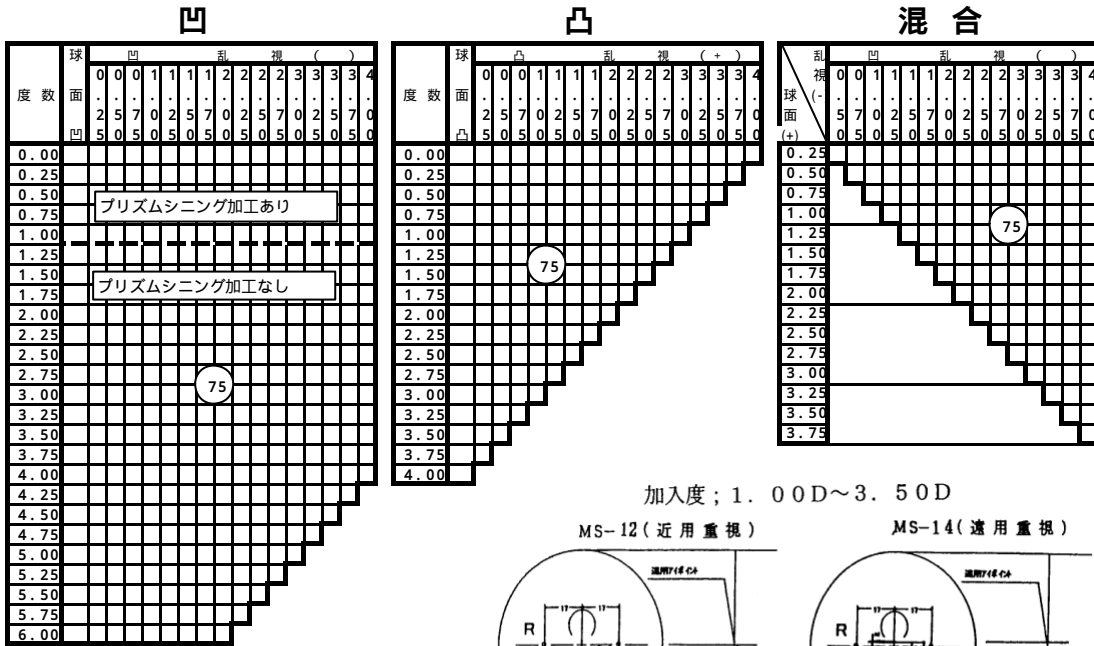

加入度 ; 1.00D ~ 3.50D

MS-12 (近用重視)

MS-14 (遠用重視)

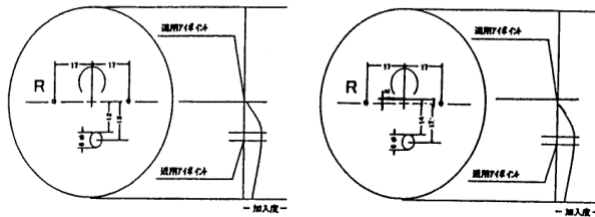

### 指 定

偏 心	不 可
プ リ ズ ム	3 迄
外 径 指 定	5mm単位で60mm迄
紫外線カット 加工	標 準 装 備
耐衝撃性 加工	可
新撥水 加工	可
超新撥水(SPCS) 加工	不 可
他品との染色合せ	不 可
染色片眼 受注	不 可
ライトミラー 加工	可

< 加入度毎に使用時を考慮した累進面設計 >

- 低加入度 : 遠用部・近用部を広くし、デスクワークにも適した遠近重視型
- 中加入度 : 遠中近のバランスを重視した常用型
- 高加入度 : 類似ソフト型として累進部を幅広く、等批点収差点の間隔を広くし、像のボケ・歪み、揺れを少なくした常用型

### 特 長

1. 通常屈折率プラスチックレンズ(屈折率1.50)
2. 全面非球面による、低カーブ設計。
3. 透過率99%のハードマルチコート及び、水やけ防止コートにより明るく鮮明な視界。
4. プリズムシニング加工により薄さを実現。

### 仕 様

屈 折 率	1.5
比 重	1.31
ア ッ ペ 数	59
基 準 径	7.5mm