７５　ＣＲ－Ｂ－２５＊２８

Ｎｅ：１．５０

※は全て別作となります。

※　７５　ＣＲ Ｂ－２５　ノンコート	※　７５　ＣＲ Ｂ－２８　ノンコート
※　７５　ＣＲ Ｂ－２５　染色	※　７５　ＣＲ Ｂ－２８　染色
※　７５　ＣＲ Ｂ－２５　ハードコート	※　７５　ＣＲ Ｂ－２８　ハードコート
※　７５　ＣＲ Ｂ－２５　染色ハードコート	※　７５　ＣＲ Ｂ－２８　染色ハードコート
※　７５　ＣＲ Ｂ－２５　ハードマルチコート	※　７５　ＣＲ Ｂ－２８　ハードマルチコート
※　７５　ＣＲ Ｂ－２５　染色ハードマルチコート	※　７５　ＣＲ Ｂ－２８　染色ハードマルチコー

□ 製作範囲

凹

度数＼球面凹	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.00													
0.25													
0.50													
0.75													
1.00					75								
1.25													
1.50													
1.75													
2.00													
2.25													
2.50													
2.75													
3.00													
3.25													
3.50													
3.75													
4.00													

凸

度数＼球面凸	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
0.00									
0.25									
0.50									
0.75				75					
1.00									
1.25									
1.50									
1.75									
2.00									

混合

球面(+)＼乱視(−)	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
0.25									
0.50									
0.75						75			
1.00									
1.25									
1.50									
1.75									

加入度；１．００Ｄ～４．００Ｄ

２５

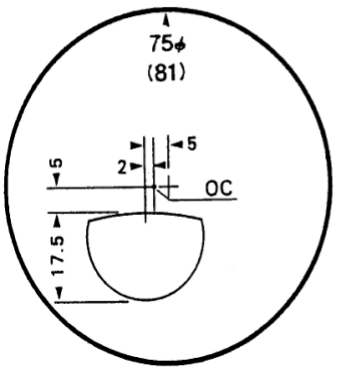

２８

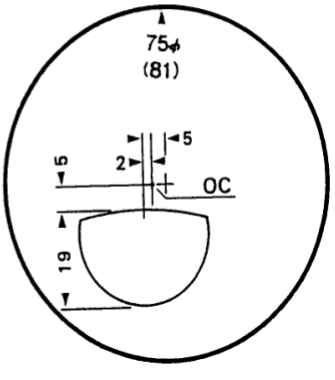

指　定

偏　心	不　可
プ リ ズ ム	３　△　迄
外 径 指 定	５㎜単位で６０㎜迄
紫外線カット　加工	可
耐衝撃性　加工	不　可
新 撥 水　加工	可
超新撥水(SPCS) 加工	不　可
他品との染色合せ	不　可
染色片眼　受注	不　可
ライトミラー 加工	不　可

特　長

１．遠用部・近用部とも、ほぼ同等に使用される方に最適のスタンダードタイ

２．台玉径７５mmと、大型によりファッショナブルなフレームにも最適。

仕　様

屈 折 率	1.5
比　重	1.32
アッベ数	58
基 準 径	７５㎜