



CR - AS (非球面) ダブルカーブ

N = 1.67

は全て別作となります。

- CR - AS ダブルカーブ ハードマルチコート
- CR - AS ダブルカーブ 染色ハードマルチコート

製作範囲

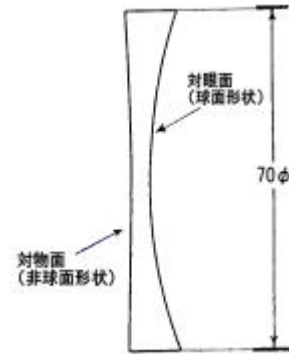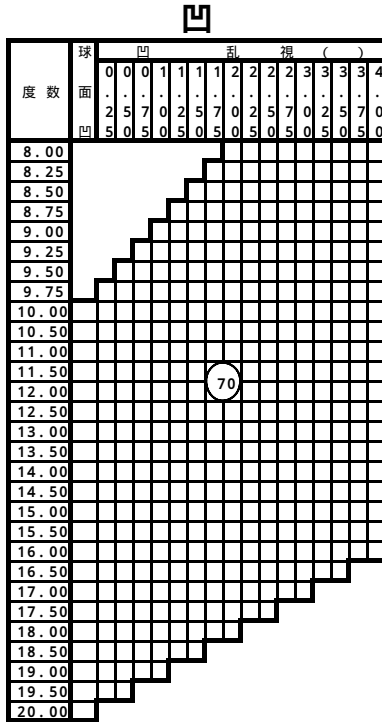

参考縁厚表

	m / m			
	55mm	60mm	65mm	70mm
- 10.00	6.5	7.5	8.5	9.5
- 11.00	7.0	8.2	9.3	10.6
- 12.00	7.6	8.8	10.2	11.6
- 13.00	8.2	9.6	11.2	12.7
- 14.00	9.0	10.4	12.0	13.7
- 15.00	9.5	11.1	12.9	14.8
- 16.00	10.2	11.9	13.9	16.0
- 17.00	10.8	12.8	14.9	17.2
- 18.00	11.5	13.6	16.0	18.6
- 19.00	12.3	14.6	17.1	20.0
- 20.00	13.0	15.5	18.4	21.6

の表は、全て計算値に基づくものです。

指 定

偏 心	不 可
プ リ ズ ム	3 迄
外 径 指 定	-
紫外線カット加工	可
耐衝撃性 加工	可
新撥水(CS) 加工	可
超新撥水(SPCS)加工	不 可
他品との染色合せ	不 可
染色片眼 受注	不 可
ライトミラー加工	不 可

特 長

1. 高屈折率素材(屈折率1.67)と非球面設計の採用、さらにはダブルカーブ設計により、究極の薄さ、軽さを追求。
2. 通常非球面レンズに比べ15%(-15.00当社比)薄い。
3. 特殊ハードマルチコート及び水やけ防止コートにより、明るく、鮮明な視界

仕 様

屈 折 率	1.67
比 重	1.35
ア ッ ペ 数	32
基 準 径	70 mm