

# A-25\*A-28




Ne: 1.525

※は全て別作となります。

- ※ A-25 ノンコート
- ※ A-25 ホワイトコート
- ※ A-25 カラーコート
- ※ A-25 マルチコート
- ※ A-25 カラーマルチコート

- ※ A-28 ノンコート
- ※ A-28 ホワイトコート
- ※ A-28 カラーコート
- ※ A-28 マルチコート
- ※ A-28 カラーマルチコート

□ 製作範囲

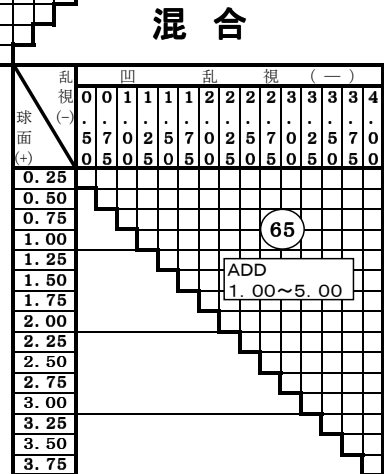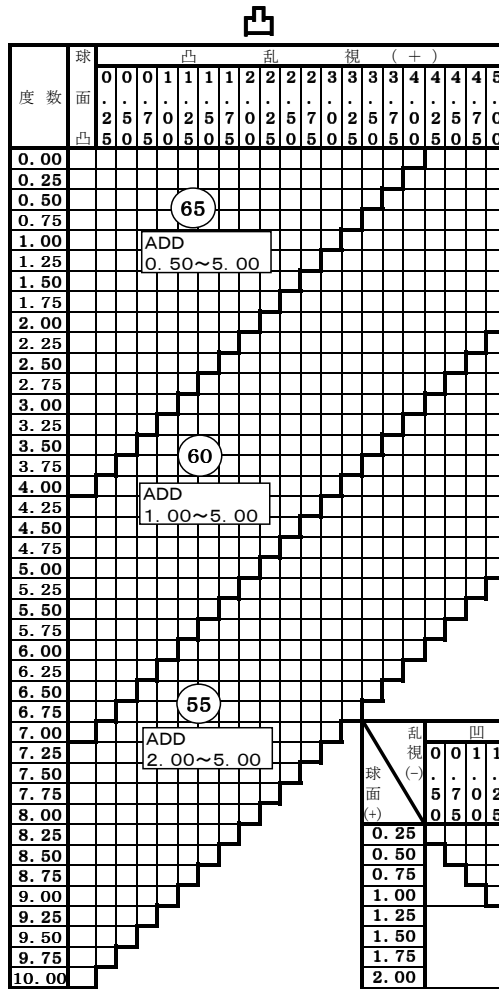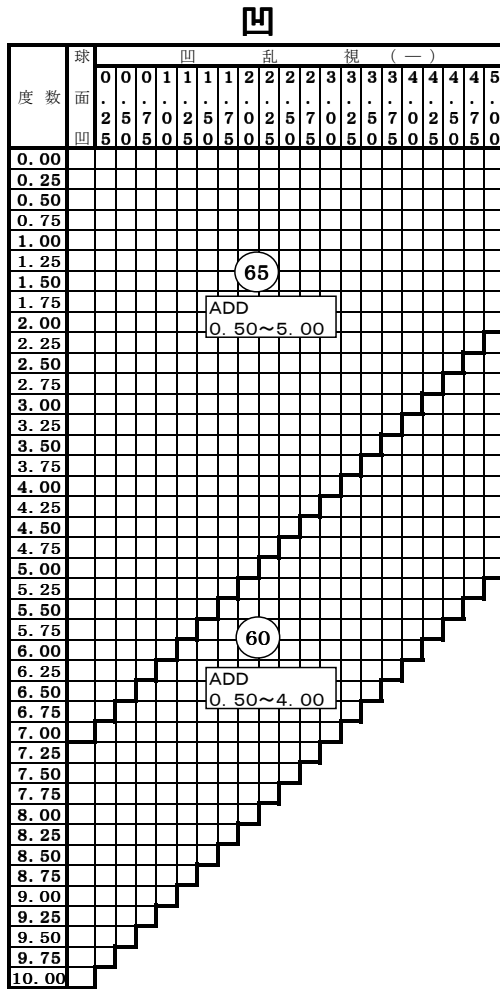

**カラーの種類**

ブラウン	15%	25%	50%	75%
スモーク	15	25	50	×

プリズム	2 △ 迄
外径指定	5mm単位で5.5mm迄
カラー片眼受注	不可

**特長**

1. 遠用部・近用部とも、ほぼ同等に使用される方のスタンダードタイプ。
2. 小玉径25mm、28mmで小玉の上部境界線が、すっきりした直線タイプ。
3. 台玉径70mmも、受注可能。(度数に限定があります。)
4. 有色のソフト色、受注可能。

**仕様**

屈折率	1.525
比重	2.54
アッベ数	58
基準径	65mm